

Vibrador de suelo PP350-PP950

engcon[®]

PP350, PP600, PP950: Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas

- Zapata compactadora de chapa de desgaste
- Placas laterales para aplanar rellenos
- Aberturas en los lados cortos para el vaciado de la parte superior de la zapata.
- Ensamblaje con elementos de goma situados para el aislamiento eficaz de los vibradores y con rigidez suficiente al aplanar.
- La unidad vibradora y los componentes hidráulicos están bien protegidos detrás de las placas laterales.
- Puede dotarse de cualquier fijación
- Con válvula de paso
- Cumple con la norma europea de seguridad.
- De serie, se entrega sin fijación ni mangueras para máquina.
- Pesos acoplados en tándem

Datos técnicos

Modelo	PP350	PP600	PP950
Fuerza de compactación: (kg)	3 500	6 000	9 500
Peso sin la fijación: (kg)	390	620	900
Longitud A: (mm)	890	1 050	1 270
Anchura B: (mm)	620	720	900
Altura C: (mm)	450	520	600
Superficie de compactación: (m ²)	0,42	0,58	0,90
Flujo hidr.: (lpm)	68	120	120

PP350 | PP600 | PP950




**EC-Oil™
READY**



¡El mejor en las pruebas!

El vibrador de suelo PP600 de engcon produjo los mejores resultados en unas pruebas imparciales realizadas por el geólogo diplomado Dr. H. Seeliger en la ciudad alemana de Kassel. El grado de compactación fue notable, alcanzando 103,2 % en dos pasadas y 101,6 % en seis pasadas.

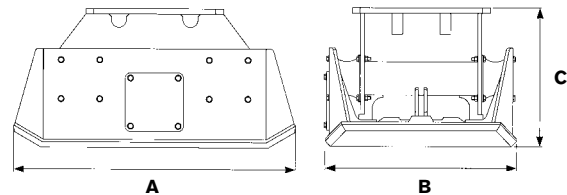

SISTEMAS DE IMPLEMENTOS PARA MAYOR RENTABILIDAD

engcon International Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800

Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web www.engcon.com/international